

25 t  
30 t



max.  
123 cm



max.  
100 cm



Steuerungen  
**STOPandGO!**



# DIAVOLIK





**STOP  
and  
GO!**



MODELL	DIAVOLIK STOPandGO!			
Spalthöhe / Spalthub	123 cm / 113 cm			
Hydrauliköl-Tank	38 l (innerer Tank)	85 l (äußerer Tank)		
Spaltkraft	<b>25 t</b>	<b>30 t</b>		
<b>ARTIKEL-NR.</b>	<b>46.100</b>	<b>46.101</b>	<b>46.102</b>	<b>46.103</b>
Antrieb <b>EL</b> = Elektromotor, <b>V.PF</b> = Traktor, <b>Kombi</b> = EL + V.PF	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>V.PF</b> max. 540 U/min.	<b>EL</b> 400 Volt	<b>Kombi</b> EL 400V + V.PF
Leistung (PS / kW)	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	260	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	8	8	8 / 8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16,8	16,8	17,4	17,4 / 16,8
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	14,6	14,6	15,1	15,1 / 14,6
Drehzahl U/min.	450	450	1400	1400 / 450
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	■	■	■
Räder (Ø mm)	□	□	□	□
Arbeitsmaße (L x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Gewicht (kg)	630	678	688	715
<b>Preis</b>				

Versandmaße und Gewichte: Seite 36-37

**SONDERZUBEHÖR** (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 28-29)

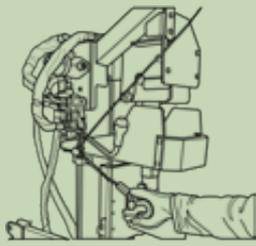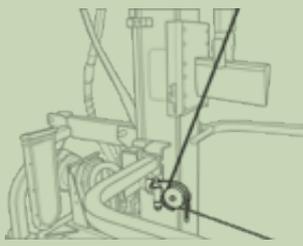				
Handsäge	Gelenkwelle	Zange		
			Seilwinde Zugkraft: 400 kg	Umlenkrolle für Zug von unten
Motorsägenträger	Spalttisch <b>50 cm</b> mit Fußsteuerung, Verlängerung und Wanne			

# Unser Profi, der keine Wünsche offen lässt. Für den industriellen und landwirtschaftlichen Einsatz!



## SONDERZUBEHÖR

Manuell-bzw. Funkgesteuerte Seilwinde. Zieht Stammstücke bis zu 400 kg über eine Strecke von 20 m

Exklusive und einzigartige elektrische Steuerung 12 Volt mit **STOPandGO!**



An der linken Seite der Maschine serienmäßiger (EN 609-1:2017) montierter Stammheber mit Doppelfunktion als Holzhaltebügel. Arretierbar am Ende der Arbeit



Hydraulikzylinder in Ruhestellung einfahrbar, Höhe 215 cm



Elektronische Steuerung für den Rücklauf des Spaltmessers

Sicherheitssensor und Hebelschutz

Spaltmesser L=30 cm, aus hochresistentem Hartstahl, um 6° abgewinkelt, für besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand

Austauschbare, verschraubte Spaltmesserführungen GS400 aus Guss

## SONDERZUBEHÖR

Handsappe

Doppelter Holzhaltebügel, mit integrierter Sappiehalterung, auf der rechten Seite der Maschine montiert für lange und kurze Absturzicherung (EN 609-1:2017). Arretierbar am Ende der Arbeit




DIAVOLIK STOPandGO! >>



# TOPLINE

family

## BENÖTIGEN SIE EINE KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION...?

MAGIK	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handsäppie	845.201	*	*	*	
 Breitspaltkeil 60° (13 t)	845.056.K	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Fahrgestell	845.084.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	845.250.K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	845.184.K (13 / 18 t)	*	□	* V.PF	
	845.190.K (20 t)				
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR





### SPALTHÖHE MIT TISCH 50 CM

Spalttisch 50 cm  
mit seitlicher Verlängerung,  
**Fußsteuerung für den  
Zentrierungsvorgang**  
und Wanne zum Anheben  
der Stämme auf dem  
Spalttisch.

# SONDERZUBEHÖR



ZWISCHEN DEM  
OPTIONALEN ZUBEHÖR AUSWÄHLEN

<b>DIAVOLIK</b> STOP andGO!	Artikel-Nr.	Traktor	Elektrisch Benzin	Kombi	PREIS
 Handsapie	845.201	*	*	*	
 Gelenkwelle	600.059	*	□	* V.PF	
 Motorsägenträger	845.202.K	*	□	*	
 Spalttisch 50 cm, mit, Verlängerung und Wanne	891.056K	*	*	*	
 Manuelle Seilwinde	891.021.K	*	□	* V.PF	
 Funkgesteuerte Seilwinde	891.018.K	*	□	* V.PF	
 Zange	845.204	*	□	* V.PF	
 Umlenkrolle für Zug von unten	845.205.K	*	□	* V.PF	

\* = SONDERZUBEHÖR  
□ = NICHT LIEFERBAR



Das exklusive THOR-System  
“**NOT REVERSE Winch**“  
ermöglicht der Trommel,  
automatisch anzuhalten,  
wenn das Kabel vollständig  
abgewickelt oder wenn es  
vollständig aufgewickelt ist,  
ohne Bedienungsfehler.

#### TECHNISCHE DETAILS

- Hydraulische Öl-Versorgung über das Öl-System des Spalters.
- Manuelles Steuerventil mit automatischem Kabelausgang.
- Seil mit Haken im Lieferumfang enthalten. Terminal mit Sicherheitsschloss ausgestattet.
- Inklusive um 180° drehbarer Riemenscheibe.

*Diese Winde kann auch an Holzspaltern unserer Vorgängerversionen montiert werden oder an Holzspaltern, die nicht von uns hergestellt wurden.*

*ACHTUNG: die Winde kann nur an Kombi-Modellen montiert werden, wenn die Maschine an die 3-Punkt-Verbindung des Traktors angeschlossen ist!*



Manuell-bzw.  
funkgesteuerte Seilwinde

# »» DATEN


## Maße & Gewichte

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO»




EL + HVP-Ausführung

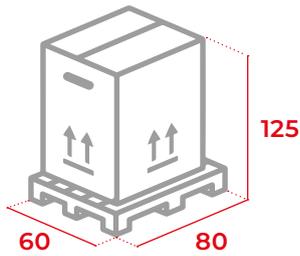

 Gewicht Palette: 7 kg

VS-Ausführung

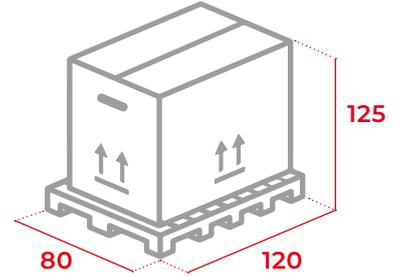


 Gewicht Palette: 25 kg

MIGNON»




EL + HVP-Ausführung

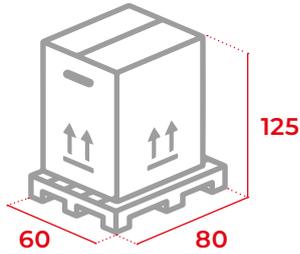


 Gewicht Palette: 7 kg

VS + KOMBI-Ausführung

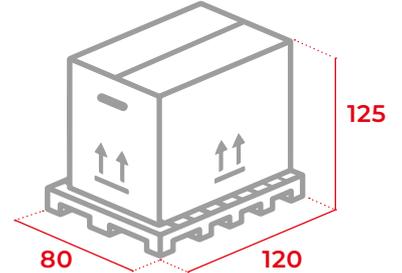


 Gewicht Palette: 25 kg

FARMER»

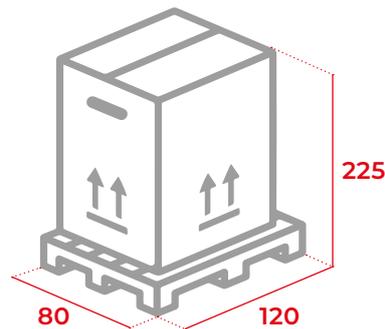

 Gewicht Palette:  
25 kg

FARMER  
DIAVOLIK»

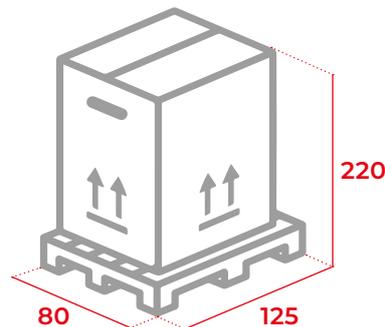

 Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler  
montierter Seilwinde  
H = 230 cm)

# HOLZSPALTER


Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

MAGIK >>




Nur VS-Ausführung (Benzin)

Modell 18 t

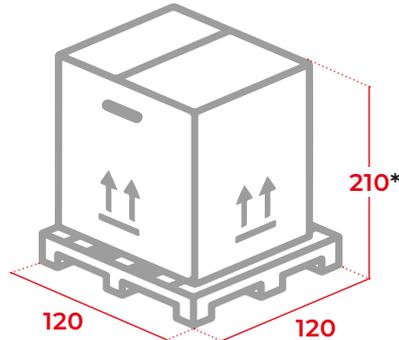

Alle anderen Ausführungen


Modell 13 / 18 / 20 t

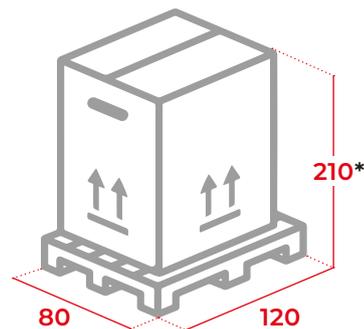

Gewicht Palette:  
25 kg

\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 218 cm)


DIAVOLIK STOP >> andGO!

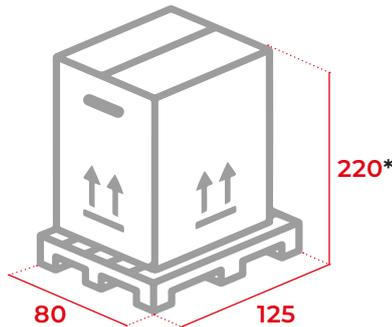

Gewicht Palette:  
25 kg


\*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)

FARMER MULTISE >>

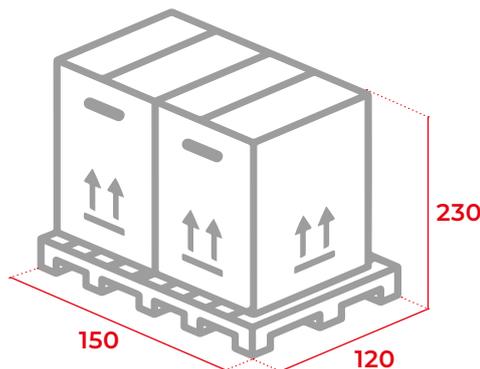

Gewicht Palette:  
25 kg

MAGIK MULTISE >>

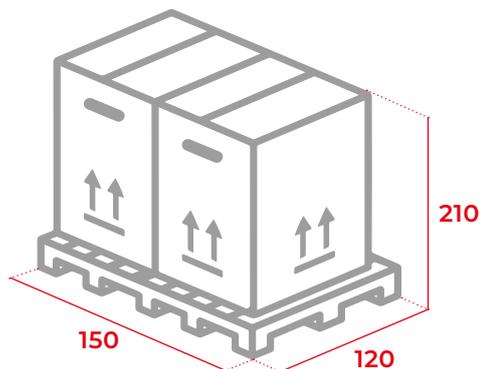

Gewicht Palette:  
25 kg