



FARMER

MULTIUSE



Gleiche Position des Hydraulikzylinders, für die Arbeitsposition und für die Transportposition

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung für max. Bediener-sicherheit beim **Spaltvorgang**

Sensor für hydraulische Durchflusssperre

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr in Ruhestellung



Holzhaltebügel für lange und kurze Stämme (EN 609-1:2017)

Arretierbar am Ende der Arbeit



Holzbefestigungsvorrichtung (Exklusives THOR-System)

Während beide Hände des Bedieners an den Steuerhebeln angreifen, wird der Stamm von der einzigartigen Befestigungsvorrichtung gehalten. Diese wird während der Spaltvorgang automatisch freigegeben

An der linken Seite der Maschine serienmäßiger (EN 609-1:2017) montierter Stammheber mit Doppelfunktion als Holzhaltebügel, arretierbar am Ende der Arbeit



FARMER
MAGIK

13 t
18 t
16 t



max.
• 104 cm
• 115 cm



min. → max.
5 → 90 cm



Steuerungen **Standard**

System LEADER



FARMER MAGIK MULTIUSE

MODELL	FARMER MULTIUSE		MAGIK MULTIUSE	
Spalthöhe / Spalthub	104 / 94 cm		115 / 105 cm (verstellbar)	
Steuerungen	Standard		System LEADER	
Spalkkraft	13 t	18 t	16 t	
ARTIKEL-NR.	37.M.111	39.M.121	36.M.120	36.M.121
Antrieb: VS = Benzin / EL = Elektro	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	VS 3200 U/min.	EL 400 Volt
Leistung (PS / kW)	9 / 6,7	13 / 9,55	9 / 6,7	5,5 / 4
max. Druck (bar) PD = Doppelpumpe	260 / PD	280 / PD	250 / PD	250
Hydrauliköl-Tank	18 l	19 l	23 l	23 l
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	8	6	6	4,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	25	14	14	10,5
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	11,5	11	11	8,5
Drehzahl U/min.	3200	3200	3200	1400
Seitlicher Stammheber (EN 609-1:2017)	■	■	■	■
Scheinwerfer-Schiene	■	■	■	■
Kotflügel	■	■	■	■
Zughaken	■	■	■	■
TÜV-Straßenzulassung	*	*	*	*
Arbeitsmaße (L x B x H) cm	290 x 122 x 263		290 x 122 x 268	
Gewicht (kg)	464	494	558	558
Preis				
SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Handsäppie		Digitaler Stundenzähler	Ersatzrad
Artikel-Nr.	845.201		400.113.K	845.157.K
Alle Modelle	*		*	*
Preis				

Hydraulische Holzspalter senkrecht

Anhängespalter für den Transport auf öffentlichen Straßen zugelassen

35

TÜV-Straßenzulassung auf Anfrage!



Zughaken für Kugelpkupplung
Ø 50 zugelassen
Stützrad

Luftbereifte Räder (4.50.10.C)

Kunststoff-Kotflügel

Scheinwerfer-Schiene für den Straßenverkehr

Stützfüße gegen die Kippgefahr

Ersatzrad (**SONDERZUBEHÖR**)



Positionierung von Transportstellung in Arbeitsstellung



»» **DATEN**


Maße & Gewichte

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette


ALPINO»



EL + HVP-Ausführung




VS-Ausführung

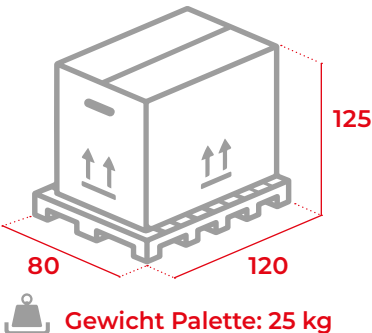


MIGNON»




EL + HVP-Ausführung



VS + KOMBI-Ausführung

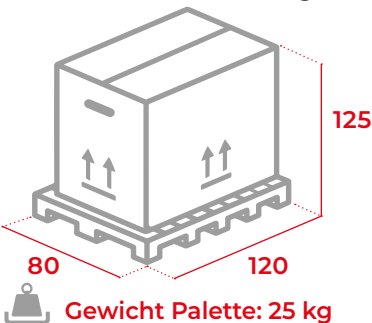


FARMER»

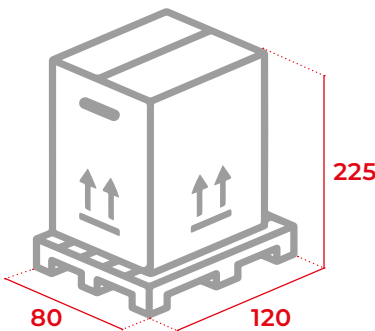

Gewicht Palette: 25 kg

FARMER
DIAVOLIK»

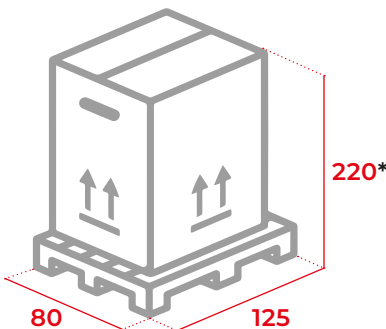



Gewicht Palette: 25 kg
*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

Nur **VS-Ausführung** (Benzin)
Modell **18 t**

Alle anderen Ausführungen
Modell **13 / 18 / 20 t**


MAGIK

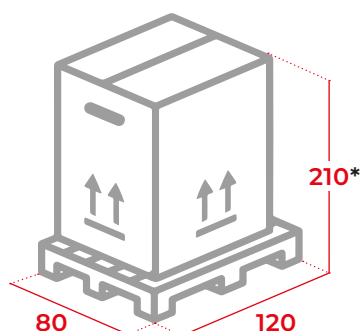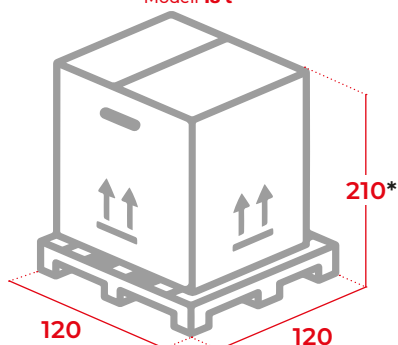

**Gewicht Palette:
25 kg**

*(Mit optionaler
montierter
Seilwinde
H = 218 cm)


DIAVOLIK
STOP & GO!

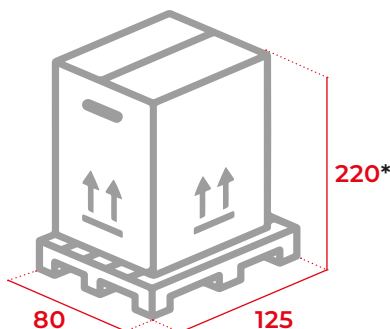

**Gewicht Palette:
25 kg**


*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE

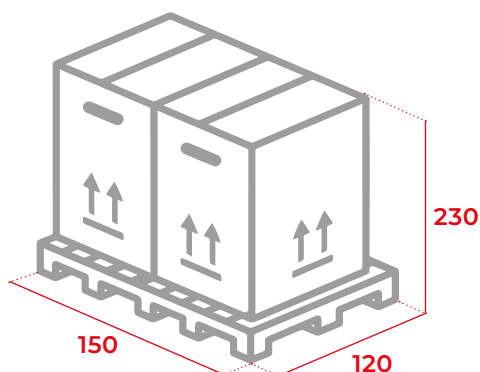

**Gewicht Palette:
25 kg**

MAGIK
MULTIUSE

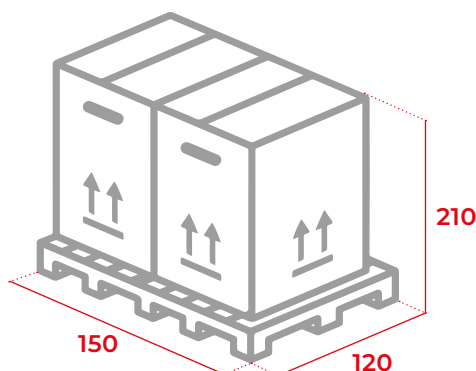

**Gewicht Palette:
25 kg**