

max
Ø 30 cm



Ø 750 mm
(90 denti)



KATANA 750

MODELLO	KATANA 750			
Profondità di taglio max	Ø 30 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <u>inclusa</u>	Ø 750 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1400			
CODICE	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Alimentazione: EL = elettrico (S6), V.PF = trattore, Kombi , VS = benzina	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 giri
Potenza (HP / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Freno di arresto della lama	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	■	■	■	---
Regolazione di taglio con convogliatore di scarico per nastro trasportatore	■	■	■	■
Alimentatore laterale ribaltabile per tronchi	■	■	■	■
Ruote piene (Ø mm)	400	400	400	400
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Peso (kg)	257	325	300	350
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 46

ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Disco acciaio	Rullo di spinta	Ruote pneumatiche Ø 400	Cardano con bullone di sicurezza
Codice	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elettrico	*	*	*	□
Trattore	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzina	*	*	*	□
Prezzo				

Grande stabilità per uso industriale / agricolo!



KATANA»750

Dispositivo di frenatura di emergenza per modelli con presa di forza
(Sistema Esclusivo THOR)

Interruttore con bobina di sgancio, termica e freno

Carter di copertura dell'area di taglio
(Sistema Esclusivo THOR)

Leva per sblocco avanzamento bascula
(Sistema Esclusivo THOR)

OPTIONAL: Rullo di spinta

Regolazione altezza impugnatura per avanzamento della bascula

Boccole autolubrificanti montate sul fulcro della bascula

Alimentatore laterale montato su cuscinetti, con posizione di fine lavoro in verticale per trasporto

Trasmissione con 3 cinghie XPA a basso attrito

OPTIONAL: Albero a cardano con bullone di sicurezza

Regolazione di taglio e convogliatore di scarico incluso (già predisposto per nastro trasportatore)

Ruote di spostamento Ø 400 piene di serie
OPTIONAL: Ruote Ø 400 pneumatiche


Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat. per versioni a trattore

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

KATANA »»700




Versione **EL / V.PF**

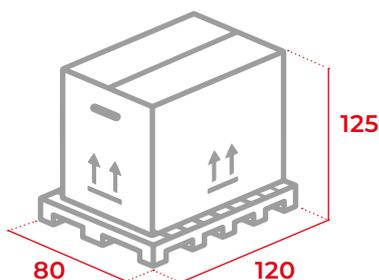

 **Peso Pallet: 25 kg**

Versione **VS**

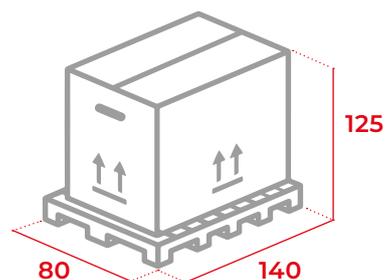


 **Peso Pallet: 25 kg**

KATANA »»750




Versione **V.PF / EL / KOMBI**

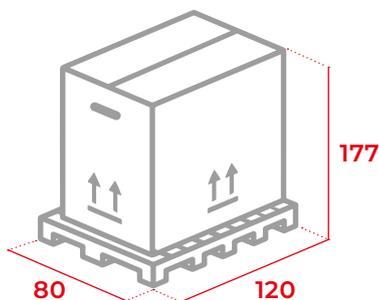


 **Peso Pallet: 25 kg**

Versione **VS**

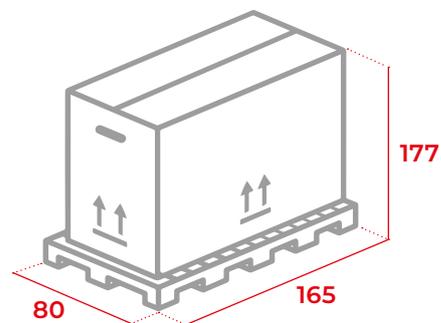

 **Peso Pallet: 25 kg**

TANDEM »»

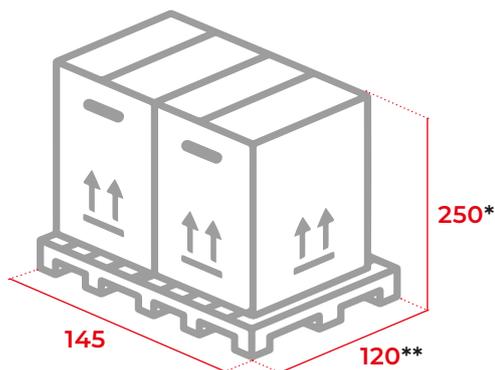

 **Peso Pallet:
25 kg**

***Versione V.PF - Cod. 76.III:**

- Altezza tagliatronchi = 215 cm
- Dim. nastro = 340 x 70 x 70 cm

****Versione EL - Cod. 76.103:**

- Profondità dell'imballo = 128 cm