

max
Ø 30 cm



Ø 750 mm
(90 denti)




TANDEM

MODELLO	TANDEM			
Profondità di taglio max	Ø 30 cm			
Lama widia foro Ø 30 mm <u>inclusa</u>	Ø 750 mm			
Velocità della lama giri/minuto	1400			
Nastro trasportatore	4 m		5 m	
Larghezza x Lunghezza	0,25 x 3,70 m		0,25 x 4,70 m	
Altezza massima di scarico a 45°	2,40 m ~		3,10 m ~	
CODICE	K76.101	K76.103	K76.104	K76.111
Alimentazione Tagliatronchi e Nastro: V.PF = trattore, EL = elettrico (S6), Kombi	V.PF 540 giri	EL 400 Volt	Kombi (EL + V.PF)	V.PF 540 giri
Potenza (HP / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	25 / 18
Freno di arresto della lama	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª categoria	■	■	■	■
Regolazione di taglio con convogliatore di scarico per nastro trasportatore	■	■	■	■
Carrello alimentazione tronchi richiudibile	■	■	■	■
Altezza trasporto con nastro chiuso (m)	2,50	2,50	2,50	3,50
Dimensioni lavoro (A x B x H cm)	170 x 450 x 250 (Con nastro a 45° / 4 m)			
Peso (kg)	500	510	550	530
Prezzo				


Legenda: ■ = Incluso di serie □ = Non disponibile // * = Optional

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 46

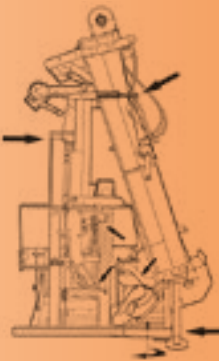
ACCESSORI OPTIONAL				
Descrizione	Cardano con bullone sicurezza	Regolatore velocità nastro	Kit prolunga nastro 5 m smontato (Tandem: 4 m)	
Codice	600.125	853.033.K	853.020.K	
Trattore (V.PF)	*	*	*	
Elettrico	□	*	*	
Prezzo				Posizione di trasporto

Sega circolare con nastro trasportatore per uso industriale / agricolo!

TANDEM»



Verricello manuale per il posizionamento del nastro trasportatore



Regolazione di taglio e convogliatore di scarico per nastro trasportatore



Nastro trasportatore idraulico




Dispositivo di frenatura di emergenza per modelli con presa di forza

(Sistema Esclusivo THOR)

Carter di copertura dell'area di taglio
(Sistema Esclusivo THOR)

Verricello manuale per lo sfilamento del nastro



Alimentatore laterale montato su cuscinetti, con posizione di fine lavoro in verticale per trasporto



Regolazione altezza impugnatura per avanzamento della bascula



Leva per sblocco avanzamento bascula
(Sistema Esclusivo THOR)



Piedino stabilizzatore rientrante a fine lavoro




TAGLIATRONCHI

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

KATANA »700




Versione **EL / V.PF**

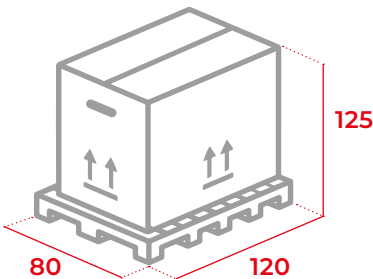

 **Peso Pallet: 25 kg**

Versione **VS**

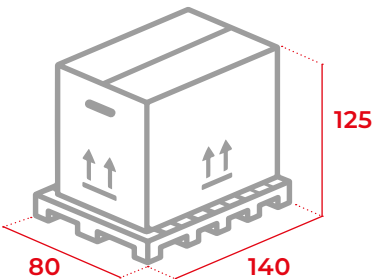


 **Peso Pallet: 25 kg**

KATANA »750




Versione **V.PF / EL / KOMBI**

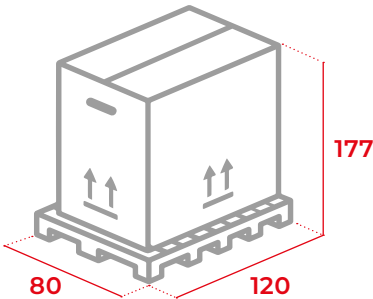


 **Peso Pallet: 25 kg**

Versione **VS**

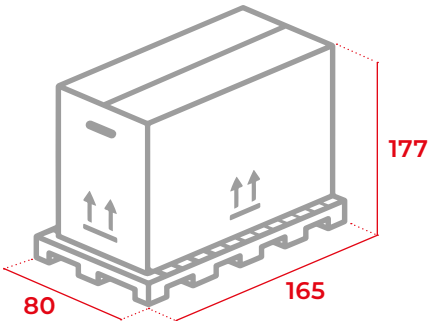

 **Peso Pallet: 25 kg**

TANDEM »

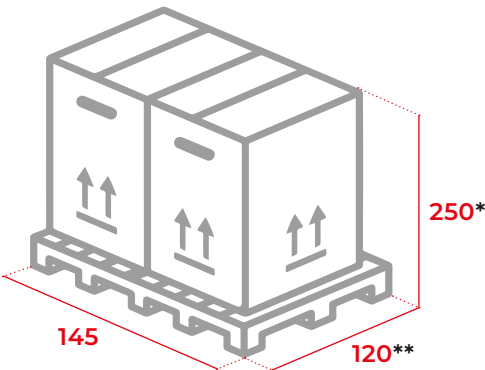

**Peso Pallet:
25 kg**

***Versione V.PF - Cod. 76.111:**

- Altezza tagliatronchi = 215 cm
- Dim. nastro = 340 x 70 x 70 cm

****Versione EL - Cod. 76.103:**

- Profondità dell'imballo = 128 cm