

max.
Ø 30 cm



Ø 750 mm
(90 Zähne)



KATANA 750

MODELL	KATANA 750			
max. Schnitttiefe	Ø 30 cm			
Hartmetall-Sägeblatt Bohrung Ø 30 mm <u>serienmäßig</u>	Ø 750 mm			
Geschwindigkeit des Sägeblattes U/min.	1400			
ARTIKEL-NR.	K75.101	K75.103	K75.104	K75.105
Antrieb: EL = Elektromotor (S6), V.PF = Traktor, Kombi , VS = Benzin	V.PF 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi (EL 400 V + V.PF)	VS 3200 U/min.
Leistung (PS / kW)	25 / 18	12 / 9	7,5 / 5,5 - 25 / 18	13 / 9,55
Sägeblattbremse	■	■	■	■
Dreipunktaufhängung 1.-2. Kat.	■	■	■	---
Schnittverstellung mit Auswurfblech für Förderband	■	■	■	■
Seitliche aufklappbare Holzauflage	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	400	400	400	400
Arbeitsmaße (L x B x H cm)	170 x 170 x 120			170 x 215 x 120
Gewicht (kg)	257	325	300	350
Preis				

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR // * = SONDERZUBEHÖR

Versandmaße und Gewichte: Seite 46

SONDERZUBEHÖR				
Beschreibung	Stahlsägeblatt	Hilfsrolle	Luftbereifte Räder Ø 400 mm	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
Artikel-Nr.	DA.750.30	D.60.120	200.193.K	600.125
Elektro	*	*	*	□
Traktor	*	*	*	*
Kombi	*	*	*	* (V.PF)
Benzin	*	*	*	□
Preis				

Wippsägen

Robuste Wippsäge für den professionellen Anwender mit einer einzigartigen Ergonomie für jeden Benutzer!



KATANA » 750

Notbremsvorrichtung des Sägeblattes für Maschinen mit Zapfwellenantrieb
(Exklusives THOR-System)

Schalter mit Überlastschutz und Bremse

Wippe-Abdeckung im Sägebereich
(Exklusives THOR-System)

Hebel zum Entriegeln des Wippevorschubs
(Exklusives THOR-System)

SONDERZUBEHÖR: Hilfsrolle

Griffhöhenverstellung für die Bedienung der Wippe

Selbstschmierende Buchsen, am Drehpunkt der Wippe montiert

Seitliche, auf Kugellager montierte Beschickungsvorrichtung, mit senkrechter Ruheposition für den sicheren Transport

Keilriemenantrieb XPA mit geringer Reibung, durch 3 Keilriemen

SONDERZUBEHÖR

Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Schnittverstellung und Auswurfblech serienmäßig (bereits für Förderband vorgesehen)

Vollgummi-Räder zum Transport Ø 400 mm serienmäßig
SONDERZUBEHÖR: luftbereifte Räder Ø 400 mm


3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat. serienmäßig bei allen Modellen

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

KATANA »700




EL / V.PF-Ausführung

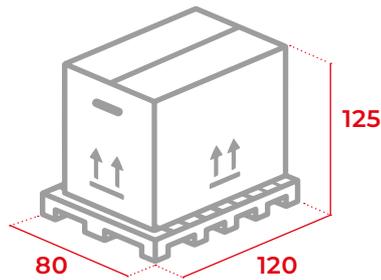

 Gewicht Palette: 25 kg

VS-Ausführung

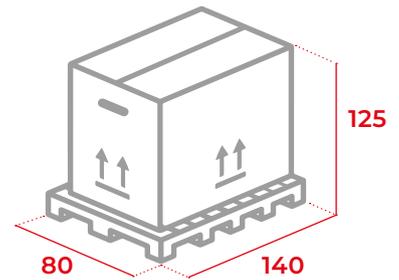


 Gewicht Palette: 25 kg

KATANA »750




V.PF / EL / KOMBI-Ausführung

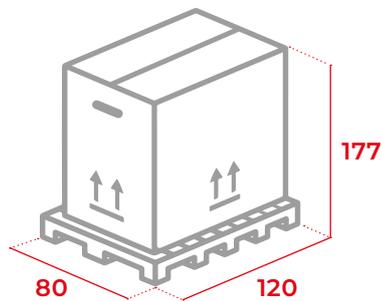


 Gewicht Palette: 25 kg

VS-Ausführung

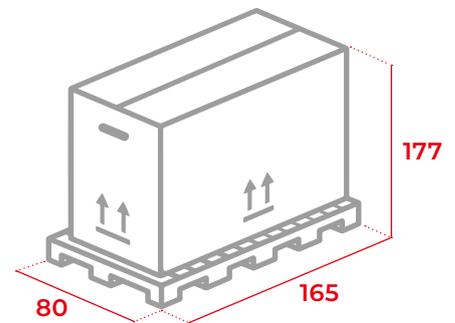

 Gewicht Palette: 25 kg

TANDEM »

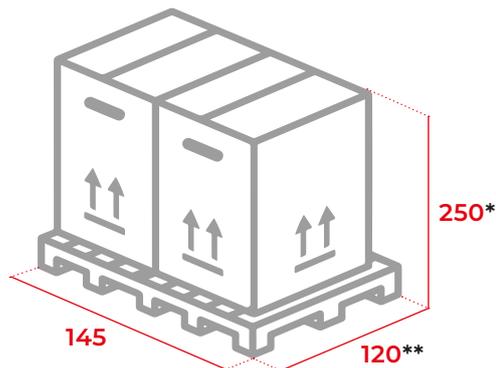

 Gewicht Palette:
25 kg

***Artikel-Nr. 76.111:**

- Höhe Wippsäge = 215 cm
- Abmessungen Förderband = 340 x 70 x 70 cm

****Artikel-Nr. 76.103:**

- Verpackungstiefe = 128 cm